


## Features

- ▶ H.264+ & Dual-Stream video compression
- ▶ Support 1080P lite mode enabled to realize the real-time 1080P lite and 720P lite resolution
- ▶ HDMI and VGA output at up to 1920 x 1080P resolution
- ▶ Long transmission distance over coax cable
- ▶ Up to 4-CH synchronous playback
- ▶ Support FujikoDDNS, Kenpro P2P connection
- ▶ Support to live view and control via mobile phone KENPRO
- ▶ Support HD TVI, HD AHD, HD CVI, SD Analog, IP Camera

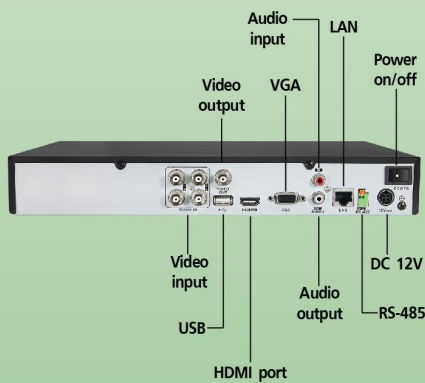

SPECIFICATION		KP-TVI8004HIV2	
องค์ประกอบจำเพาะ: (System Function)	การถ่ายภาพ (Performance)	Full Pentaplex	
	แสดงภาพ (Display)(NTSC/PAL)	Real time	
	รองรับการเชื่อมต่อกล้อง (Camera Input)	4CH+1CH	
	ระบบกล้องที่เชื่อมต่อได้	CVBS	1080P, 720P, 960H, D1, HalfD1, CIF
		IP Camera	1CH; 2MP
	รองรับเสียง (AudioInput/Output)	(G.711u Compression) 1CH/1CH (Linear, 1KΩ)	
	ชื่อกล้อง (Camera Title)	32 characters	
รองรับระบบฮาร์ดแวร์ (Alarm Input/Output)	N/A		
ระบบจอ (Monitor Function)	จอหลัก (Main Monitor)	HDMI/VGA	
	จอรอง (Main&Spot)	CVBS	
ระบบบันทึกภาพ (Recording Function)	รูปแบบอัดไฟล์ (Video Compression)	H.264, H.264+	
	ขนาดภาพ (Resolution) / เฟรมเรตบันทึก (FPS)	1080P@12FPS, 720@25FPS, 960H@25FPS	
	ความละเอียด (Quality)	Highest, Higher, Medium, Low, Lowest, Lowest Bit Rate 32 Kbps - 6 Mbps	
	ระบบบันทึกต่อเนื่อง (Continue Record)	Yes	
	ระบบบันทึกตรวจสอบความเคลื่อนไหว (Motion Record)	Yes	
	ระบบบันทึกตรวจสอบฮาร์ดแวร์ (Alarm Record)	N/A	
โปรแกรมทั่วไป (General Function)	ลำดับภาพ (Sequence)	Yes	
	เลือกการแสดงผลภาพ (Display Split)	Full Screen, 2x2, 1+5	
	รูปแบบเมนู (Interface)	GUI (Graphical User Interface)	
	ภาษา (Language)	English, Thai	
	เมาส์ (Mouse)	Yes	
	รีโมทคอนโทรล (Remote Control)	Yes	
	ระบบตรวจจับการข้ามเส้น (Line Crossing Detection)	Yes	
	ระบบตรวจจับการบุกรุก ขอบทาง (Intrusion Detection)	Yes	
	รองรับกล้อง PTZ (PTZ Camera Support)	Yes	
ระบบฮาร์ดดิสก์ (Storage)	รูปแบบฮาร์ดดิสก์ (Interface Type)	SATA	
	จำนวน (HDD/Capacity)	1EA Up to 6 TB Capacity	
	บันทึกซ้ำ (Over Write)	Yes	
ระบบดิจิทัลซูม (Digital Zoom)	ระบบภาพปัจจุบัน (Display Zoom)	Yes	
	ภาพย้อนหลัง (Playback Zoom)	Yes	
ระบบเชื่อมต่อ (Interface)	พอร์ต USB	Yes, 2 Port	
	ซีเรียลพอร์ต (RS-485)	Yes	
ระบบเครือข่าย (Network Function)	โปรโตคอล (Protocol)	TCP/IP, DHCP, P2P, PPPoE, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, Upnp, HTTPS	
	พอร์ตเชื่อมต่อ (Physical/Mac Layer)	10/100self-adaptive Ethernet interface	
	พอร์ต (Multi Port for forward)	80, 8000, 554	
	โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ (CMS)	iVMS4200	
	โปรแกรมทั่วไป (Browser)	Internet Explorer	
	ระบบ iOS และ Android OS	KENPRO	
ระบบถ่ายโอนข้อมูล (Backup Function)	USB Drive	Yes, MP4	
	HDD External	Yes(250GB)	
	Network Backup	Yes	
ทั่วไป (General)	Power Supply	DC12V, 1.5A	
	Working Temperature	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)	
	Dimensions	315 x 242 x 45 mm	