


Features

- ▶ Support HD TVI, HD AHD, HD CVI, SD Analog, IP Camera
- ▶ Support IP Camera Max. 4MP
- ▶ Support H.265+ Video Compression
- ▶ Support 1080lite mode record real-time
- ▶ Support FujikoDDNS, Kenpro P2P connection

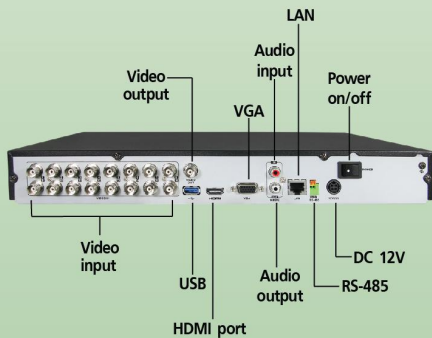

SPECIFICATION		KP-TVI8016HIV4	
องค์ประกอบจำเพาะ: (System Function)	การดำเนินงาน (Performance)	Full Pentaplex	
	แสดงภาพ (Display)(NTSC/PAL)	Real time	
	รองรับการเชื่อมต่อกล้อง (Camera Input)	16CH+2CH	
	ระบบกล้องที่เชื่อมต่อได้	HD TVI	3MP, 1080P, 960P, 720P <i>*สำหรับกล้อง 3MP รุ่น 16 กล้องรองรับช่อง 1,2,3และ 4เท่านั้น</i>
		HD AHD	1080P, 960P, 720P
		HD CVI	1080P, 960P, 720P
		IP Camera	2CH; 4MP
		SD Analog	960, D1, HalfD1, CIF
รองรับเสียง (AudioInput/Output)	(G.711u Compression) 4CH/1CH (Linear, 1K)		
ชื่อกล้อง (Camera Title)	32 ตัวอักษร (English)		
รองรับระบบอลาร์ม (Alarm Input/Output)	N/A		
ระบบจอ (Monitor Function)	จอหลัก (Main Monitor)	HDMI/VGA VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 1140x900 HDMI: 4K(3840x2160), 2k(2560x1449), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1023x768	
	จอรอง (Main&Spot)	CVBS N/A	
ระบบบันทึกภาพ (Recording Function)	รูปแบบอัดไฟล์ (Video Compression)	H.264, H.264+, H.265, H.265+	
	ขนาดภาพ (Resolution) / เฟรมการบันทึก (FPS)	3MP@15FPS, 1080P@15FPS, 720@25FPS, 960H@25FPS	
	ความละเอียด(Quality)	Highest, Higher, Medium, Low, Lower, Lowest Bit Rate 32 Kbps-6 Mbps	
	ระบบบันทึกต่อเนื่อง (Continue Record)	Yes	
	ระบบบันทึกตรวจสอบความเคลื่อนไหว (Motion Record)	Yes	
	ระบบบันทึกตรวจสอบอลาร์ม (Alarm Record)	N/A	
โปรแกรมทั่วไป (General Function)	ลำดับภาพ (Sequence)	Yes	
	เลือกการแสดงผลภาพ (Display Split)	Full Screen, 2x2,1+5,1+7,3x3,4x4,5x5	
	รูปแบบเมนู (Interface)	GUI (Graphical User Interface)	
	ภาษา (Language)	Thai, English	
	เมาส์ (Mouse)	Yes	
	รีโมทคอนโทรล (Remote Control)	Yes	
	ระบบตรวจจับการข้ามเส้น (Line Crossing Detection)	Yes	
	ระบบตรวจจับการบุกรุก ของทาง (Intrusion Detection)	Yes	
	รองรับกล้อง PTZ (PTZ Camera Support)	Yes	
ระบบฮาร์ดดิสก์ (Storage)	รูปแบบฮาร์ดดิสก์ (Interface Type)	SATA	
	จำนวน (HDD/Capacity)	2EA Up to 8 TB Capacity for each disk	
ระบบดิจิทัลซูม (Digital Zoom)	ระบบภาพซูม (Display Zoom)	Yes	
	ภาพย้อนหลัง (Playback Zoom)	Yes	
ระบบเชื่อมต่อ (Interface)	พอร์ต USB	Yes,2 Port	
	ซีเรียลพอร์ต (RS-485)	Yes	
ระบบเครือข่าย (Network Function)	โปรโตคอล (Protocol)	TCP/IP, DHCP, P2P, PPPoE,DNS,DDNS,NTP,SADP,NFS,ISCSI, Upnp,HTTPS,ONVIF	
	พอร์ตเชื่อมต่อ (Physical/Mac Layer)	10/100 self-adaptive Ethernet interface	
	พอร์ต (Multi Port for forward)	80, 8000,554	
	โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ (CMS)	ivMS-4200 Client Max. 64CH	
	โปรแกรมทั่วไป (Browser)	Internet Explorer,Safari	
ระบบถ่ายโอนข้อมูล (Backup Function)	ระบบ iOS และ Andriod OS	KENPRO	
	USB Drive	Yes, MP4	
	HDD External	Yes	
ทั่วไป (General)	Network Backup	Yes	
	Power Supply	DC12V, 5A	
	Working Temperature	-10° C ~ 55° C (14° F ~ 131° F)	
	Dimensions	380 x 290 x 48 mm	