


KP-1608N-LM2

www.kenprocctv.com | 02-2220559

Features

- ▶ 8CH 5Brid DVR Recorder
- ▶ FullHD output on VGA and HDMI
- ▶ Support P2P
- ▶ Support XVI Camera
- ▶ Support Coaxial control
- ▶ Support AHD, TVI, CVI, Analog SD, IP camera

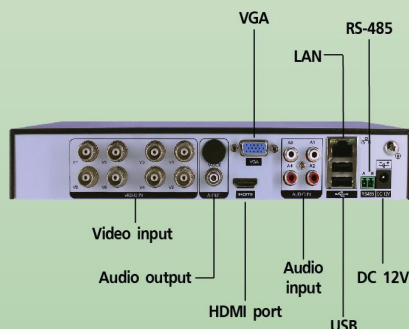

SPECIFICATION		KP-1608N-LM2	
องค์ประกอบจำเพาะ: (System Function)	การดำเนินงาน (Performance)	Full Pentaplex	
	แสดงภาพ (Display)(NTSC/PAL)	Real time	
	รองรับการเชื่อมต่อกล้อง (Camera Input)	8CH	
	ระบบกล้องที่เชื่อมต่อได้	CVBS	1080P, 720P, 960H, D1, CIF
		โคมพิวเตอร์ NVR (IP Camera)	4CH@5MP, 16CH@1080P, 16CH@960P
		CVBS+IP Camera	2CH@1080P+2CH@1080P, 4CH1080N+4CH@960P
	รองรับเสียง (AudioInput/Output)	4CH/1CH	
	ชื่อกล้อง (Camera Title)	64 characters	
รองรับระบบalarม (Alarm Input/Output)	N/A		
ระบบจอ (Monitor Function)	จอหลัก (Main Monitor)	HDMI/VGA	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
		CVBS	N/A
ระบบบันทึกภาพ (Recording Function)	รูปแบบอัดไฟล์ (Video Compression)	H.264	
	ขนาดภาพ (Resolution) / เฟรมการบันทึก (FPS)	1080N@12FPS, 720P@25FPS, 960H@25FPS	
	ความละเอียด(Quality)	Highest, Higher, Medium, Lower, Lowest	
	ระบบบันทึกต่อเนื่อง (Continue Record)	Yes	
	ระบบบันทึกตรวจสอบความเคลื่อนไหว (Motion Record)	Yes	
	ระบบบันทึกตรวจสอบalarม (Alarm Record)	N/A	
โปรแกรมทั่วไป (General Function)	สลับภาพ (Sequence)	Yes	
	เลือกการแสดงผลภาพ (Display Split)	Full Screen, 2x2, 1+7, 3x3	
	รูปแบบเมนู (Interface)	GUI (Graphical User Interface)	
	ภาษา (Language)	English, SimpChinese, Italian, Spanish, Japanese, Russian, French, German, Portugal, Turkey,Poland, Romanian, Hungarian, Finnish, Farsi, Thai, Greek, Vietnamese, Brazilian, Hebrew, Indonesian,Arabic, Swedish, Czech, Bulgarian, Slovakia, Dutch	
		เมาส์ (Mouse)	Yes
		รีโมทคอนโทรล (Remote Control)	Yes
		ระบบตรวจจับการข้ามเส้น (Line Crossing Detection)	N/A
	ระบบตรวจจับการบุกรุก ของทาง (Intrusion Detection)	N/A	
	รองรับกล้อง PTZ (PTZ Camera Support)	Yes	
	ระบบฮาร์ดดิสก์ (Storage)	รูปแบบฮาร์ดดิสก์ (Interface Type)	SATA
		จำนวน (HDD/Capacity)	1EA Up to 8 TB Capacity
บันทึกซ้ำ (Over Write)		Yes	
ระบบดิจิทัลซูม (Digital Zoom)	ระบบภาพปัจจุบัน (Display Zoom)	Yes	
	ดูภาพย้อนหลัง (Playback Zoom)	Yes	
ระบบเชื่อมต่อ (Interface)	พอร์ต USB	Yes,2 Port	
	ซีเรียสพอร์ต (RS-485)	Yes	
ระบบเครือข่าย (Network Function)	โปรโตคอล (Protocol)	TCP/IP, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, UPnP, PPPoE,SMTP, FTP	
	พอร์ตเชื่อมต่อ (Physial/Mac Layer)	1RJ45-10/100Mbps Ethernet port	
	Remote Record/Remote Search	Yes	
	พอร์ต (Multi Port for forward)	80, 34567, 554	
	โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ (CMS)	JS_VMS	
	โปรแกรมทั่วไป (Browser)	Internet Explorer	
	ระบบ iOS แล: Andriod OS	KENPRO Viewer	
ระบบถ่ายโอนข้อมูล (Backup Function)	USB Drive	Yes	
	HDD External	Yes	
	Network Backup	Yes	
ทั่วไป (General)	Power Supply	DC12V, 2A	
	Working Temperature	0 °C ~ 55 °C (Humidity 10% ~ 90%)	
	Dimensions	255 x 236 x 44mm	