


## Features

- ▶ Video & Audio Recording
- ▶ H.264 and Dual Stream Video Compression
- ▶ Support HD-AHD, HD- TVI, HD CVI, IP Camera, Analog
- ▶ Support VGA, HDMI HD and CVBS Monitor output
- ▶ Touch Panel Easy Interface
- ▶ Support P2P Connection and FujikoDDNS
- ▶ Multiple network monitoring : Web viewer, CMS & Mobile

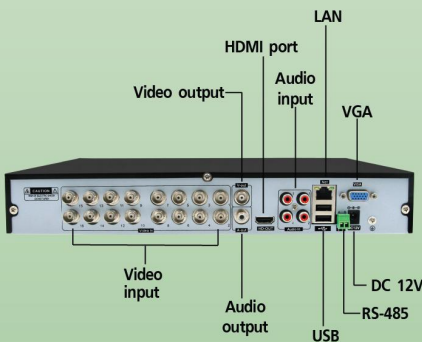

	SPECIFICATION	KP-XVR716A	
องค์ประกอบจำเพาะ: (System Function)	การดำเนินงาน (Performance)	Full Pentaplex	
	แสดงภาพ (Display)(NTSC/PAL)	Real time	
	รองรับการเชื่อมต่อกล้อง (Camera Input)	16CH	
	ระบบกล้องที่เชื่อมต่อได้	CVBS	1080P, 720P, 960H, D1, CIF
		โหมด NVR (IP Camera)	5CH@5MP, 8CH@3MP, 16CH@1080P
		โหมดผสมผสาน (CVBS+IP Camera)	12CH@1080P+2CH@1080P, 8CH@1080P+8CH@1080P, 4CH@1080P+12CH@1080P
	รองรับเสียง (AudioInput/Output)	4CH/1CH	
	ชื่อกล้อง (Camera Title)	21 Characters	
รองรับระบบอาร์ม (Alarm Input/Output)	N/A		
ระบบจอ (Monitor Function)	จอหลัก (Main Monitor)	HDMI/VGA	1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768,1140x900
		CVBS	Yes
ระบบบันทึกภาพ (Recording Function)	รูปแบบอัดไฟล์ (Video Compression)	H.264	
	ขนาดภาพ (Resolution)	1080P@12FPS,1080N@25FPS, 720P@25FPS, 960H@25	
	ผลการบันทึก (FPS)		
	ความละเอียด (Quality)	Highest, Higher, Medium, Low, Lower, Lowest	
	ระบบบันทึกต่อเนื่อง (Continue Record)	Yes	
	ระบบบันทึกตรวจสอบความเคลื่อนไหว (Motion Record)	Yes (16x12) detection area	
	ระบบบันทึกตรวจสอบอาร์ม (Alarm Record)	N/A	
โปรแกรมทั่วไป (General Function)	ลำดับภาพ (Sequence)	Yes	
	เลือกการแสดงผลภาพ (Display Split)	Full Screen, 2x2, 1+5, 1+7, 3x3, 4x4	
	รูปแบบเมนู (Interface)	GUI (Graphical User Interface)	
	ภาษา (Language)		Thai, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Arabic, Farsi, Russian, Spanish, Turkish, etc
	เมาส์ (Mouse)	Yes	
	รีโมทคอนโทรล (Remote Control)	Yes	
	ระบบตรวจจับการข้ามเส้น (Line Crossing Detection)	N/A	
	ระบบตรวจจับการบุกรุก ขอบทาง (Intrusion Detection)	N/A	
	รองรับกล้อง PTZ (PTZ Camera Support)	Yes	
ระบบฮาร์ดดิสก์ (Storage)	รูปแบบฮาร์ดดิสก์ (Interface Type)	SATA	
	จำนวน (HDD/Capacity)	2EA Up to 6 TB Capacity for each disk	
	บันทึกซ้ำ (Over Write)	Yes	
ระบบดิจิทัลซูม (Digital Zoom)	ระบบภาพปัจจุบัน (Display Zoom)	Yes	
	ดูภาพย้อนหลัง (Playback Zoom)	Yes	
ระบบเชื่อมต่อ (Interface)	พอร์ต USB	Yes, 2 Port	
	ซีเรียลพอร์ต (RS-485)	Yes	
ระบบเครือข่าย (Network Function)	โปรโตคอล (Protocol)	TCP/IP, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, NFS, UPnP, PPPoE, SMTP, FTP	
	พอร์ตเชื่อมต่อ (Physical/Mac Layer)	10/100 self-adaptive Ethernet interface	
	Remote Record/Remote Search	Yes	
	พอร์ต (Multi Port for forward)	80, 8200, 34567, 34600	
	โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ (CMS)	NVClient Max.64CH	
	โปรแกรมทั่วไป (Browser)	Internet Explorer	
	ระบบ iOS และ Android OS	KENPRO CCTV	
	ระบบถ่ายโอนข้อมูล (Backup Function)	USB Drive	Yes, AVI
HDD External		Yes(250GB)	
Network Backup		Yes	
ทั่วไป (General)	Power Supply	DC12V, 4A	
	Working Temperature	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)	
	Dimensions	257(L) x 335(W) x 55(H)	