


# KP-1704P-GS4

www.kenprocctv.com | 02-2220559

## Features

- ▶ 4CH 5Brid DVR Recorder
- ▶ Support H.264/H.264+ Video Compression
- ▶ FullHD output on VGA and HDMI
- ▶ Support P2P
- ▶ Support XVI Camera
- ▶ Support Coaxial control
- ▶ Support AHD, TVI, CVI, Analog SD, IP camera

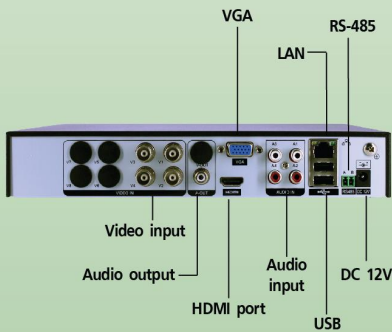

SPECIFICATION		KP-1704P-GS4	
องค์ประกอบเฉพาะ: (System Function)	การทํางาน (Performance)	Full Pentaplex	
	เสตดภาพ (Display)(NTSC/PAL)	Real time	
	รองรับการเชื่อมต่อกล้อง (Camera Input)	4CH	
	ระบบกล้องที่เชื่อมต่อได้	CVBS	4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
		โคมิต NVR (IP Camera)	4CH@5MP, 16CH@1080P, 16CH@960P
		CVBS+IP Camera	2CH@4MP+2CH@4MP
	รองรับเสียง (AudioInput/Output)	4CH/1CH	
	ชื่อกล้อง (Camera Title)	64 characters	
รองรับระบบอลาร์ม (Alarm Input/Output)	N/A		
ระบบจอ (Monitor Function)	จอหลัก (Main Monitor)	HDMI/VGA	HDMI:2048x1080,1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768 VGA:1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768
		CVBS	N/A
ระบบบันทึกภาพ (Recording Function)	รูปแบบอัดไฟล์ (Video Compression)	H.264/H.264+	
	ขนาดภาพ (Resolution) / เฟรมการบันทึก (FPS)	4MP@8FPS,3MP@10FPS,1080P@15FPS,720P@25FPS	
	ความละเอียด(Quality)	Highest, Higher, Medium, Lower, Lowest	
	ระบบบันทึกต่อเนื่อง (Continue Record)	Yes	
	ระบบบันทึกตรวจสอบความเคลื่อนไหว (Motion Record)	Yes	
	ระบบบันทึกตรวจสอบอลาร์ม (Alarm Record)	N/A	
	สลับภาพ (Sequence)	Yes	
	โปรแกรมทั่วไป (General Function)	เลือกการเสตดภาพ (Display Split)	Full Screen, 2x2, 3x3, 4x4
รูปแบบเมนู (Interface)		GUI (Graphical User Interface)	
ภาษา (Language)		English, SimpChinese, Italian, Spanish, Japanese, Russian, French, German, Portugal, Turkey,Poland, Romanian, Hungarian, Finnish, Farsi, Thai, Greek, Vietnamese, Brazilian, Hebrew, Indonesian, Arabic, Swedish, Czech, Bulgarian, Slovakia, Dutch	
เมาส์ (Mouse)		Yes	
รีโมทคอนโทรล (Remote Control)		Yes	
ระบบตรวจจับการข้ามเส้น (Line Crossing Detection)		CH1 only	
ระบบตรวจจับการบุกรุก ขอบทาส (Intrusion Detection)		CH1 only	
รองรับกล้อง PTZ (PTZ Camera Support)		Yes	
ระบบฮาร์ดดิสก์ (Storage)		รูปแบบฮาร์ดดิสก์ (Interface Type)	SATA
		จำนวน (HDD/Capacity)	1EA Up to 8 TB Capacity
	บันทึกซ้ำ (Over Write)	Yes	
ระบบดิจิทัลซูม (Digital Zoom)	ระบบภาพปัจจุบัน (Display Zoom)	Yes	
	ดูภาพย้อนหลัง (Playback Zoom)	Yes	
ระบบเชื่อมต่อ (Interface)	พอร์ต USB	Yes,2 Port	
	ซีรียลพอร์ต (RS-485)	Yes	
ระบบเครือข่าย (Network Function)	โปรโตคอล (Protocol)	TCP/IP, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, UPnP, PPPoE, SMTP, FTP	
	พอร์ตเชื่อมต่อ (Physial/Mac Layer)	1RJ45-10/100Mbps Ethernet port	
	Remote Record/Remote Search	Yes	
	พอร์ต (Multi Port for forward)	80, 34567, 554	
	โปรแกรมเซิรเวอ (CMS)	JS_VMS	
	โปรแกรมทั่วไป (Browser)	Internet Explorer	
	ระบบ iOS แล: Andriod OS	KENPRO Viewer	
ระบบถ่ายโอนข้อมูล (Backup Function)	USB Drive	Yes	
	HDD External	Yes	
	Network Backup	Yes	
ทั่วไป (General)	Power Supply	DC12V, 2A	
	Working Temperature	-10°C ~ 55°C (Humidity 10% ~ 90%)	
	Dimensions	255(L) x 244(W) x 47(H)	